

6. キャッシュサーバー

キャッシュサーバーは学校で操作できないため、学校側で安全に電源を切ることができません。よって、キャッシュサーバーについては教育指導課が遠隔で電源切断作業を行います。

そのため、教育指導課への停電の連絡が完了しているか確認をお願いします。

第3節 作業停電後 - コンピュータの電源を投入 (ON) する


【電源投入の流れ】

＜電源を投入及び確認する順番＞

- (1) UPS (1台)
- (2) サーバー (1台)
- (3) ハードディスク(1台)
- (4) セキュリティ機器(2台)
- (5) キャッシュサーバー
- (6) 各パソコン

1. UPS

- ① 電源ボタン “I” を押してください。

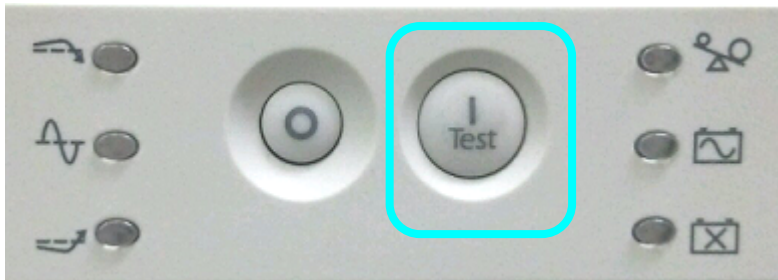

※ステータスランプなどが点灯したことを確認後、次の手順へ進んでください。

2. サーバー


- ① サーバーはUPSが立ち上がれば、連動して電源ONされますので、サーバーの電源ボタンを押す必要はありません。

-
- ② サーバー画面に「サインインするには Ctrl + Alt + Del キーを押してください。」と表示されるまでお待ちください。表示されれば起動完了となります。



※ログインする必要はありません。

- ③ 起動完了後、モニターの電源をOFFにしてください。

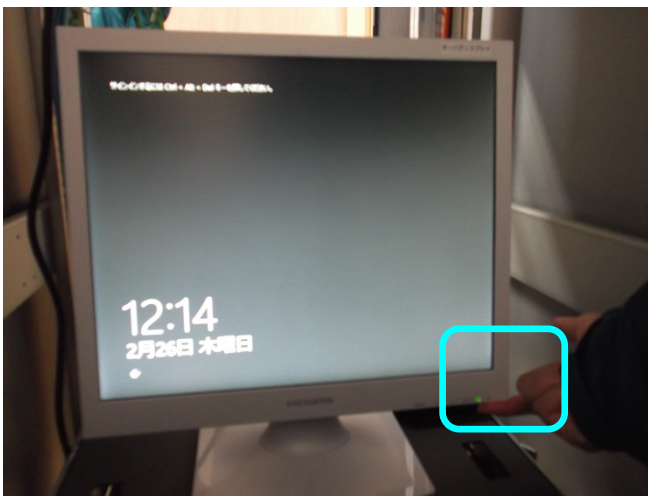


3. ハードディスク

- ① ハードディスクはサーバーに連動して電源投入されますので、操作の必要はありません。ハードディスクの電源ランプが点灯したことを確認してください。



4. セキュリティ装置

- ① 下図の機器の電源ボタンを押します。電源ボタン上の“OUTPUT”ランプが点灯することを確認してください。

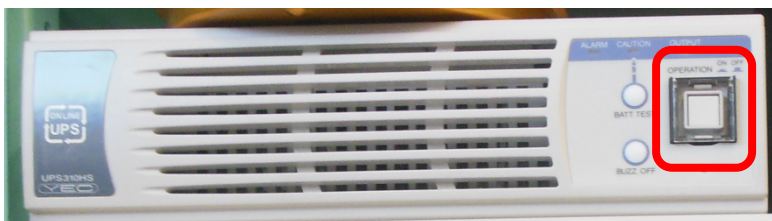

- ② 項番①の後、連動して下図の機器の電源ランプが点灯することを確認してください。



5. キャッシュサーバー

- ① キャッシュサーバー本体裏側にある電源ボタンを押します。



- ② キャッシュサーバー右側のランプが点灯します。点灯後、1分程で起動が完了します。



6. 各パソコン

- ① 上記手順「1. UPS」から「4. セキュリティ装置」機器の正常起動を確認してから、パソコンの使用を開始してください。

以上が電源を投入する手順です。

本手順とおり、電源を投入しても共有フォルダ等を使用できない場合は、お手数ですが、教育指導課までご連絡ください。

連絡先	教育指導課情報化推進係
電話	***-****

*** 以 上 ***